

(油箱示意圖)


油箱特性介紹：

- 提供詳細示意圖，供業者送審使用
- 美觀專業的設計，品質防漏保證
- 40 公升 ~950 公升，庫存充裕，提供組裝廠快速的貨物供給
- 可依客戶形式訂做，與安裝各類感應器，提供多樣的選擇氣泡袋的包裝，防塵、防碰撞提高物件的品質

發電機油箱系列介紹

件號	名稱	各零件說明
01	迴油管	防止熱迴油，直接出油
02	基礎孔	內外孔固定基礎作業方便
03	排氣管	1/2 彎管防水防蟲設計
04	吊環	吊孔設計，方便吊運 (只能空桶吊運)
05	感應器	可選擇加裝液位，高低油位，預留孔
06	刻度	刻度標示，比照現有存量
07	出油孔	側邊出油，方便作業
08	排汗孔	孔大排汗迅速
09	加油口	拆裝便利
10	容量	公升標示說明該容量
11	警語	超級柴油「嚴禁煙火」提醒現場作業安全
12	隔板	內部補強，防變形
13	防漏	高壓測漏，品質保證
14	包裝	氣泡袋包裝，防塵美觀
15	牙口	外裝油箱喘氣孔或外裝加油口

發電機油箱尺寸介紹

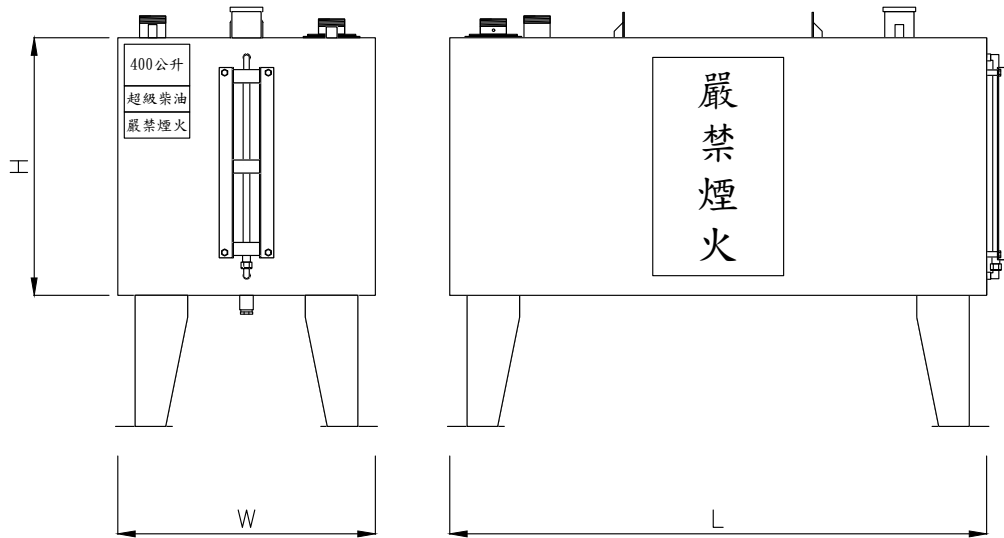

• 腳架高度皆為 300mm

容量 (公升)	厚度 x L x W x H (mm)
40	1.2x400x305x360
50	1.2x500x305x360
60	1.2x600x305x360
70	1.2x600x360x360
80	1.2x700x360x360
90	1.2x800x360x360
160	1.2x800x460x460
180	1.2x900x460x460
200	1.2x1000x460x460
300	1.5x1230x500x530
400	1.5x1230x590x590
500	1.5x1230x570x760
600	1.5x1230x710x730
800	2.0x1230x710x970
950	2.0x1230x770x1050

選擇配件及其說明

備註：

01. 油箱個出入口，均標示說明書
02. 油位檢視，採用 3/8"PV 耐油管
03. 油位液位管，如採玻璃管，則同時加裝保護套，保護玻璃
04. 加裝雙浮球開關
05. 加裝單浮球開關
06. 12V、24V 液位顯示錶顯示
07. 加油孔如需加裝濾網
08. 加油蓋如需裝鎖防盜
09. 防水型制事 4 浮球開關
(1500mm 高內)
(高油位、次高油位、低油位、次低油位)
10. 防爆型制事 4 浮球開關 (要求與上同)
11. 以上金額皆不含稅
12. 40 公升 ~ 950 公升，均有庫存，現貨以塗裝黑色為主，如指定顏色，交貨順延三天

鉅誠發電機 HCPower (<http://www.hcpowergenset.com/>)

Email: hc076140004@gmail.com

Kaohsiung Head Office 高雄總公司

TEL: 07-6140004

No. 80, Anzhong Rd., Yanchao Dist., Kaohsiung City 824, Taiwan (R.O.C.)

FAX: 07-6140422

Taichung Branch Office 台中分公司

TEL: 04-25677977

No. 8, Shangshan Rd., Daya Dist., Taichung City 428, Taiwan (R.O.C.)

FAX: 04-25674608