


鉅誠發電機

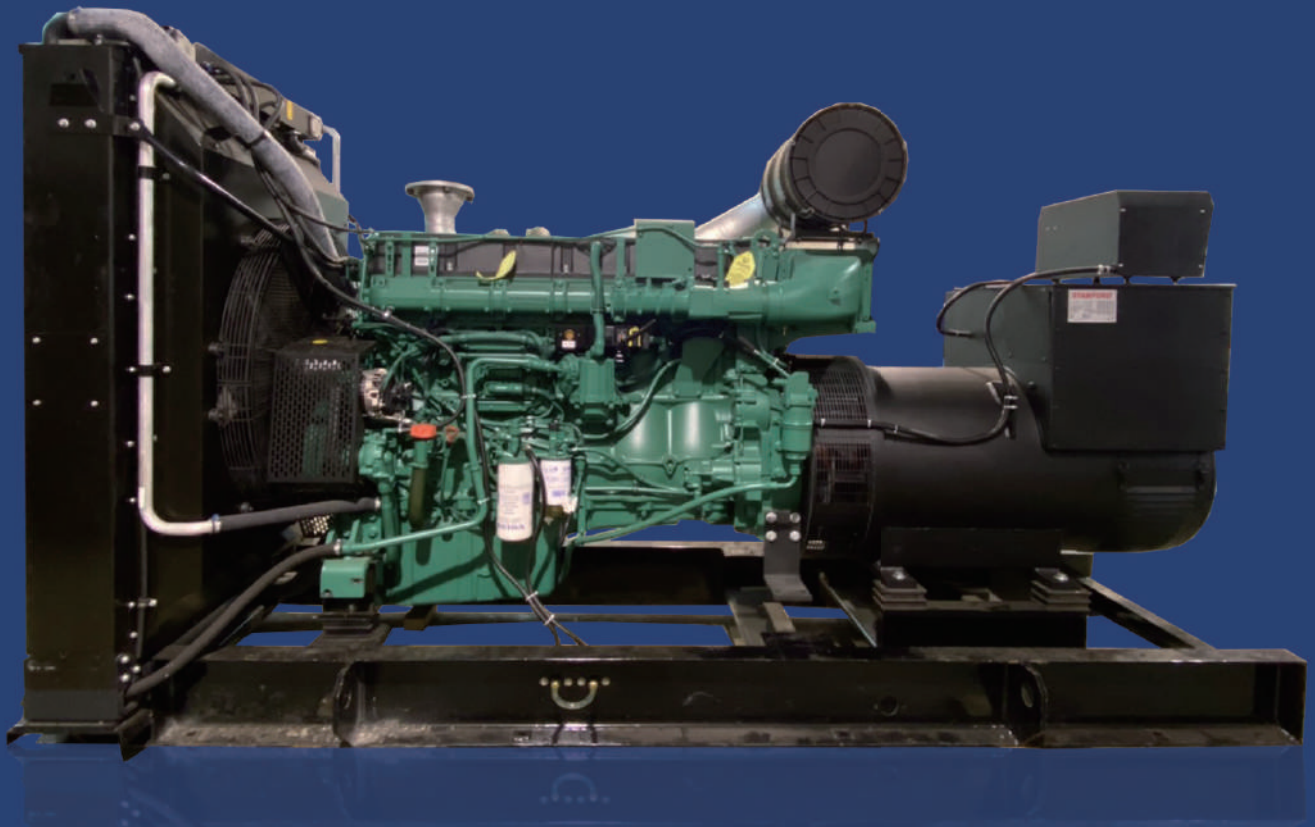

Cummins

60-2200 KW

1800 RPM 60HZ

Cummins 引擎系列

• 各機組型號數據 SPECIFICATION TABLE

3 Phase-60HZ-1800r.p.m												
機組型號	發電機組輸出功率				引擎廠牌 Cummins			水冷式四行程柴油引擎				
	Standby Power		Prime Power		引擎型式 Engine Model	汽缸數 No. of Cylinders	排放標準	排氣量	引擎馬力 (kW)		耗油量	
	kW	kVA	kW	kVA					US EPA	Liters		Standby
	PF=0.8				100% (L/H)							
HC-75C3-6	60	75	55	69	QSB5-G1	4 缸 直列	Tier 3	4.50	118	99	21.0	
HC-100C3-6	80	100	70	88	QSB5-G3	4 缸 直列	Tier 3	4.50	145	126	26.0	
HC-125C3-6	100	125	90	113	QSB5-G5	4 缸 直列	Tier 3	4.50	176	152	29.0	
HC-156C3-6	125	156	110	138	QSB5-G6	4 缸 直列	Tier 3	4.50	208	183	35.0	
HC-188C3-6	150	188	135	169	QSB7-G3	6 缸 直列	Tier 3	6.70	250	218	42.0	
HC-250C3-6	200	250	180	225	QSB7-G5	6 缸 直列	Tier 3	6.70	324	279	50.0	
HC-313C3-6	250	313	225	281	QSL9-G3	6 缸 直列	Tier 3	8.80	399	352	70.0	
HC-344C3-6	275	344	250	313	QSL9-G4	6 缸 直列	Tier 3	8.90	430	378	73.0	
HC-375C3-6	300	375	275	344	QSL9-G7	6 缸 直列	Tier 3	8.90	464	419	80.0	
HC-500C2-6	400	500	360	450	QSX15-G8	6 缸 直列	Tier 2	15.00	610	555	97.6	
HC-625C2-6	500	625	450	563	QSX15-G9	6 缸 直列	Tier 2	15.00	755	680	117.8	
HC-688C2-6	550	688	500	625	QSK19-G4	6 缸 直列	Tier 2	18.90	850	750	140.0	
HC-750C2-6	600	750	545	681	QSK19-G5	6 缸 直列	Tier 2	18.90	897	815	151.0	
HC-938C2-6	750	938	680	850	QSK23-G6	6 缸 直列	Tier 2	23.20	1145	1030	177.0	

Cummins 引擎系列

• 各機組型號數據 SPECIFICATION TABLE

3 Phase-60HZ-1800r.p.m												
機組型號	發電機組輸出功率				引擎廠牌 Cummins			水冷式四行程柴油引擎				
	Standby Power		Prime Power		引擎型式 Engine Model	汽缸數 No. of Cylinders	排放標準	排氣量	引擎馬力 (kW)		耗油量	
	kW	kVA	kW	kVA					EU Stage	Liters		Standby
	PF=0.8				100% (L/H)							
HC-1000C2-6	800	1000	725	906		QSK23-G7	6 缸 直列	Tier 2	23.20	1220	1085	186.0
HC-1250C2-6	1000	1250	910	1138	QST30-G5	12 缸 V 型	Tier 2	30.5	1490	1350	248.0	
HC-1450C2-6	1160	1450	1125	1406	QSK38-G5	12 缸 V 型	Tier 2	37.70	1715	1425	262.0	
HC-1563C2-6	1250	1563	1000	1250	QSK38-G4	12 缸 V 型	Tier 2	37.70	1845	1650	305.0	
HC-1750C2-6	1400	1750	1275	1594	QSK50-G3	16 缸 V 型	Tier 2	50.30	2090	1870	345.0	
HC-1875C2-6	1500	1875	1365	1706	QSK50-G4	16 缸 V 型	Tier 2	50.30	2220	1971	365.0	
HC-2000C2-6	1600	2000	1455	1891	QSK50-G6	16 缸 V 型	Tier 2	50.30	2346	2111	397.0	
HC-2344C2-6	1875	2344	1700	2125	QSK60-G10	16 缸 V 型	Tier 2	60.20	2724	2453	459.0	
HC-2500C2-6	2000	2500	1825	2281	QSK60-G6	16 缸 V 型	Tier 2	60.20	2922	2647	478.0	
HC-2750C2-6	2200	2750	1800	2250	QSK60-G14	16 缸 V 型	Tier 2	60.20	3280	2655	485.0	

註：

- 額定之輸出環境條件依 ISO 3046/1 另作修正。
All ratings are subjected to ISO 3046/1 conditions.
- 常用輸出馬力 (hp)：每 12 小時運轉中，具有超載 10% 1 小時能力。
Prime power(hp)：Overload of 10% is permitted for one hour in twelve hours operation.
- 緊急輸出馬力 (hp)：無超載能力之最大輸出容量。
Standby power(hp)：No overload is permitted.
- 所有電力輸出依功率因數 0.8 為基準。
All electrical outputs are based on a power factor of 0.8.

尺寸及重量 DIMENSION & DRY WEIGHT

• 開放型發電機組外型 Generator Open- Type

機組型號 Genset Model	長 Length (mm)	寬 Width (mm)	高 Height (mm)	重量 Weight (kg)
HC-75	1935	875	1320	950
HC-100	1935	875	1320	950
HC-125	1935	875	1320	950
HC-156	1935	875	1320	950
HC-188	2400	900	1510	1650
HC-250	2660	900	1510	1650
HC-313	2700	1200	1700	3000
HC-344	3000	1200	1700	3000
HC-375	3000	1200	1700	3300
HC-500	3350	1460	1950	4300
HC-625	3450	1460	2000	4500
HC-688	3500	1700	2150	5000
HC-750	3600	1700	2200	5400
HC-938	4350	1700	2600	7500
HC-1000	4350	1700	2600	7500
HC-1250	4500	1900	2600	8000

註：

1、表列的外型尺寸僅供參考。

The dimensions listed are only for eference in the form.

2、表列的重量為概略值。

The values as probably of weight listed in form.

尺寸及重量 DIMENSION & DRY WEIGHT

• 開放型發電機組外型 Generator Open-Type

機組型號 Genset Model	長 Length (mm)	寬 Width (mm)	高 Height (mm)	重量 Weight (kg)
HC-1450	3300	1200	1800	1700
HC-1563	3300	1200	1800	1700
HC-1750	3500	1300	2000	2000
HC-1875	3500	1350	2000	2000
HC-2000	3500	1350	2000	2000
HC-2344	3600	1350	2000	2800
HC-2500	3600	1350	2000	3000
HC-2750	4000	1400	2300	3600

註：

1、表列的外型尺寸僅供參考。

The dimensions listed are only for eference in the form.

2、表列的重量為概略值。

The values as probably of weight listed in form.



鉅誠發電機 HCPOWER

Email: hc076140004@gmail.com

高雄總公司 Kaohsiung Head Office

No. 80, Anzhong Rd., Yanchao Dist., Kaohsiung City 824, Taiwan (R.O.C.)

TEL: 07-6140004

FAX: 07-6140422

台中分公司 Taichung Branch Office

No. 8, Shangshan Rd., Daya Dist., Taichung City 428, Taiwan (R.O.C)

TEL: 04-25677977

FAX: 04-25674608